



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Clique na sua maquina!



Electric Ink
Pen3

Electric Ink
Pen3

4.0





Electric Ink Pen 3

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Compatível com **CARTUCHOS:**



Electric Ink

Universais



www.electricink.com.br



ATENÇÃO

Este equipamento possui um ruído característico do mecanismo quando ligado sem cartucho e apontado para cima. O perfeito equilíbrio do sistema se dá com o uso de **CARTUCHOS ELECTRIC INK**, diminuindo consideravelmente o barulho da máquina durante o seu uso.

A estabilidade do mecanismo se dá através da força que a mola de retorno do cartucho exerce sobre o mesmo.

APRESENTAÇÃO DO MANUAL

MANUAL DO EQUIPAMENTO (INSTRUÇÕES DE USO)

Nome Técnico: Máquina Aplicadora de Tatuagem e Micropigmentação

Nome Comercial: Máquina Rotativa para Tatuagem Electric Ink Pen 3

Modelo: Pen 3

Marca: Electric Ink

Fabricante: BELLE ARTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Av. Cel. Borges de Araújo, 1200

Uberaba/MG - Brasil

CNPJ 08.244.232/0001-05

Incr. Est. 001.015.986.0024

INDUSTRIA BRASILEIRA

55 34 3326-7000

Resp. Técnico: Josiene de Paula

CRQ/MG nº 02410919 - 2ª Região

Reg. ANVISA: 80485730005

ATENÇÃO

Leia atentamente todas as informações contidas neste manual de instruções antes de operar este equipamento.

Nota: Estas instruções de uso devem ser lidas e seguidas por todos os operadores destes equipamentos.

ÍNDICE

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

DESCRIÇÃO, SISTEMA E FUNCIONALIDADES

CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

SIMBOLOGIAS DA EMBALAGEM

ACOPLAMENTO E CONEXÕES

DIMENSÕES

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

ACOPLAMENTO DE FONTES E CABO RCA

ENCAIXE DE CARTUCHOS

REGULAGEM DE EXPOSIÇÃO DE AGULHAS

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

RECOMENDAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E OPERAÇÃO

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS “DURANTE A UTILIZAÇÃO” DO EQUIPAMENTO

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

PROCEDIMENTOS ADICIONAIS PARA REUTILIZAÇÃO

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

GARANTIA DO EQUIPAMENTO



IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Prezado Cliente

Parabéns pela excelente escolha!

Ao adquirir equipamentos com a qualidade **Electric Ink** você ingressa no que há de mais inovador e tecnológico no mundo da tatuagem.

Este manual lhe oferece uma apresentação geral do seu equipamento. Descreve detalhes importantes para orientá-lo em sua correta utilização.

Aconselhamos sua leitura completa.

Indicação de uso:

Este equipamento é exclusivo para aplicações de tatuagens e micropigmentação, devendo ser utilizado e manuseado por profissional devidamente capacitado observando as instruções contidas neste manual.

É obrigação do usuário

DESCRIÇÃO, SISTEMA E FUNCIONALIDADES

Nome Técnico: Máquina Aplicadora de Tatuagem e Micropigmentação

Nome Comercial: Máquina Rotativa para Tatuagem Electric Ink Pen 3

Modelo: Pen 3

Marca: Electric Ink



- Curso: 3,5mm
- Motor de alta performance desenvolvido exclusivamente para a Electric Ink;
- Ideal para traços, sombras e pinturas;
- Fabricada com material de alta resistência e durabilidade;
- Leve, ergonômica, com baixa vibração e ruído;
- Versátil, pode ser utilizada com cartuchos Electric Ink ou Universais;
- Acoplamento magnético MC2 (Magnetic Coupling 2) com adaptador RCA

Sistema de Acoplamento Magnético MC2 (Magnetic Coupling 2)

Acoplamento magnético específico para fonte Electric Ink Power 3 com Adaptador RCA.

CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO



1- Grip regulável

2- Motor

3- Encaixe Flex para cartuchos

4- Acoplamento MC2


5- Adaptador RCA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Motor	Motor de precisão DC
Tensão Nominal	6,5 a 12 V
Consumo Máximo	1,1 W
Conexão Elétrica	Mc2 com Adaptador RCA
Frequência de Perfuração	70 a 130 PPS
Curso	3,5 mm
Exposição de Agulha	5 mm
Peso Grip 25 mm	136,5g
Peso Grip 38 mm	197g
Comprimento	126 mm
Diâmetro	25 mm
Registro ANVISA	80485730005

SIMBOLOGIAS DA EMBALAGEM




Determina os limites de temperatura dentre os quais a embalagem deve ser armazenada ou transportada.



Determina que a embalagem deve ser armazenada e transportada com cuidado (não deve sofrer quedas e nem receber impactos).



Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com proteção de umidade (não expor à chuva, respingos de água ou piso umedecido).



Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com proteção de luz.

ACOPLAMENTO E CONEXÕES



Acoplamento Magnético MC2



Adaptador RCA

DIMENSÕES (mm)



OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

ACOPLAMENTO DE FONTE E CABO RCA

Conectano no Cabo RCA

Encaixe o Adaptador RCA no Acoplamento MC2 conforme Imagem 1. Conecte o Cabo RCA no Adaptador RCA conforme Imagem 2, e em seguida conecte a outra extremidade da fonte. Para desacoplar basta puxar o Cabo RCA conforme Imagem 3, sem rotacioná-lo.



Conectando na Fonte Power 1

Encaixe o Adaptador RCA no Acoplamento MC2 conforme Imagem 4. Conecte a Fonte Power 1 no Adaptador RCA conforme Imagem 5. Para desacoplar basta puxar a Fonte Power 1 conforme Imagem 6.



Conectando na Fonte Power 3

Puxe o Adaptador RCA para desacoplar da conexão MC2 conforme imagem 7. Encaixe a Fonte Power 3 no Acoplamento MC2 conforme imagem 8. Para desacoplar basta puxar a Fonte Power 3 conforme imagem 9.



ENCAIXE DE CARTUCHOS

Cartuchos Electric Ink

Encaixe o cartucho modelo Electric Ink no grip da Electric Ink Pen 3 conforme Imagem 1 e pressione levemente até o final. Gire o cartucho 90° no sentido horário até travar conforme Imagem 2




Cartuchos Universais

Encaixe o cartucho modelo Universal no grip da Electric Ink Pen 3 conforme Imagem 3 e pressione levemente até o final. Gire o cartucho 90° no sentido horário até travar conforme Imagem 4.



REGULAGEM DE EXPOSIÇÃO DE AGULHA

Com o cartucho já acoplado, gire o grip da Electric Ink Pen 3 no sentido horário para aumentar a Exposição da Agulha conforme Imagem 5. Gire o grip no sentido anti-horário para diminuir a Exposição da Agulha conforme Imagem 6

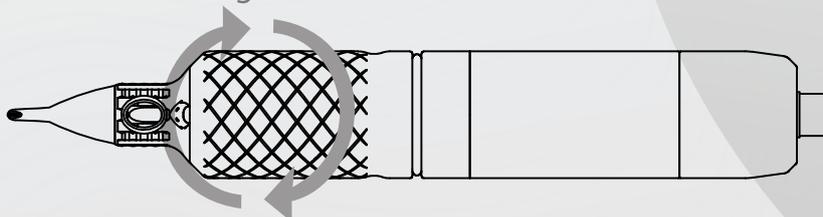

A exposição alterna de 0 à 5 mm conforme regulagem do grip.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

RECOMENDAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Sua máquina Electric Ink Pen 3 foi projetada dentro dos padrões da mais moderna tecnologia e requer alguns cuidados especiais. Aqui você encontrará alguns lembretes importantes para o seu dia a dia. Procure observar estas pequenas regras que, incorporadas à rotina de trabalho, irão proporcionar grande economia de tempo e evitarão despesas desnecessárias.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E OPERAÇÃO

Sua máquina deve ser transportada e armazenada com as seguintes observações:

- Com cuidado, para não sofrer quedas e nem receber impactos;
- Com proteção de umidade; não expor à chuvas, respingos de água ou piso umidecido;
- Manter em local protegido de chuva e sol direto e em sua embalagem original;
- Ao transportar, não movê-la em superfícies irregulares e respeite o empilhamento máximo permitido.

Condições ambientais de transporte ou armazenamento:

- Faixa de temperatura ambiente de transporte ou armazenamento -5°C a +60°C

Condições ambientais para operação:

- Faixa de temperatura ambiente de funcionamento +10°C a +40°C
- Faixa de temperatura ambiente recomendada +10°C a +26°C

Atenção

O equipamento mantém sua condição de segurança e eficácia, desde que mantido (armazenado) conforme orientações mencionadas nesta instrução de uso. Desta forma, o equipamento não perderá ou alterará suas características físicas e dimensionais.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS “DURANTE A UTILIZAÇÃO” DO EQUIPAMENTO

- O equipamento deve ser operado somente por tatuadores profissionais devidamente capacitados e treinados;
- Antes de iniciar a sua utilização, cubra a máquina com protetor plástico adequado;
- Após cada utilização limpe e desinfecte corretamente o equipamento;
- Não mergulhe o equipamento em nenhum, tipo de líquido desinfectante;
- Não retire nenhum parafuso ou proteção do motor, pois pode ocasionar perda de peças ou deslocamento do motor;
- Mantenha sua máquina sempre limpa e livre de resíduos;
- Na necessidade de uma eventual manutenção, utilize somente serviços da assistência técnica da Electric Ink;
- Em virtude de seus componentes delicados, esta máquina não deve ser submetida a queda livre ou impactos.

A Electric Ink não se responsabiliza por:

- Uso do equipamento diferente daquele para o qual se destina;
- Danos causados ao equipamento, ao profissional e/ou ao cliente pela instalação incorreta e procedimentos errôneos de manutenção, diferentes daqueles descritos nestas instruções de uso.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

PROCEDIMENTOS ADICIONAIS PARA REUTILIZAÇÃO

O equipamento é reutilizável em quantidades indeterminadas, necessitando apenas de limpeza e desinfecção.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Após o uso, desacoplar o Grip do terminal de encaixe e limpar com água e detergente neutro. Enxague em água corrente e seque bem com papel toalha, se assegurando de não deixar nenhum resíduo. Embale o grip em papel de grau cirúrgico e esterilize em autoclave. Após esterilizado, conserve em local limpo, seco e ao abrigo de luz solar direta. Repita o procedimento sempre após cada uso.

Atenção:

- Devido ao processo de anodização do equipamento, tempo de uso e esterilização constante, sua cor pode sofrer alteração;
- Nunca utilize material microabrasivo ou palha de aço na limpeza;
- Nunca utilizar solventes orgânicos ou detergentes que contenham solventes.



Advertências

Nunca utilizar o produto ácido peracético na limpeza, pois o mesmo é corrosivo.

Realizar a limpeza e desinfecção apenas no grip, e não no motor do equipamento.

TERMO DE GARANTIA

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

Os produtos fabricados pela **ELECTRIC INK**, são testados em um processo de Controle de Qualidade que garante aos usuários confiança e tranquilidade na execução de seus trabalhos.

A **ELECTRIC INK** assegura a seus produtos, na forma da legislação vigente, garantia contra problemas decorrentes de falha nos componentes ou no processo de montagem do produto, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 90 (noventa) dias (garantia legal), o qual é acrescido de 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contada a partir da data da primeira aquisição do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final emitida no Brasil pela **ELECTRIC INK** ou por um revendedor autorizado pela **ELECTRIC INK**. Esta garantia é válida no território brasileiro. (Exija sua nota Fiscal).

A **ELECTRIC INK** garante ao consumidor o envio e reenvio dos produtos para assistência técnica, dentro do prazo da garantia legal, ou seja, 90 (noventa) dias. Após esse prazo, o envio e reenvio é por conta do cliente.

A **ELECTRIC INK**, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo será feito somente com peças novas. Informamos que durante o processo de reparo dados e configurações poderão ser apagados, pois, o produto é restaurado nos moldes de fábrica. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **ELECTRIC INK**.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A **ELECTRIC INK** não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito pela **ELECTRIC INK** em caráter oficial.

A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um profissional não habilitado.

A **ELECTRIC INK** não será, de forma alguma, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, e que seja anexado ou usado com seus aparelhos, nem pelo funcionamento ou segurança de seus aparelhos usados com acessórios que não os fornecidos pela **ELECTRIC INK**.

Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a **ELECTRIC INK** não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, ao usuário ou terceiros resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre, entre outras hipóteses:

(a) Defeitos e/ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas, torcidas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do Usuário, carbonização, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

(b) Defeitos e/ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não seja **ELECTRIC INK** para este produto;

(c) Quebra e/ou danos que não foram constatados no ato da aquisição e/ou recebimento do produto;

(d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível e/ou modificado ou divergente do informado na etiqueta do aparelho;

(e) Defeitos e/ou danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto **ELECTRIC INK**;

(f) Defeitos e/ou danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor, vapor ou à umidade;

(g) Desempenho insatisfatório do produto ou danos devido à instalação ou rede elétrica local inadequada;

(h) Peças que se desgastam naturalmente com uso;

(i) Falhas no funcionamento do produto ou danos decorrentes da falta de fornecimento, problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, tais como oscilações de energia elétrica que não são adequadas e/ou que ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário ou no Manual do Produto, sendo insuficientes para o ideal funcionamento do produto;

(j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

(k) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

(l) Perda de dados, aplicativos ou mídias resultantes do reparo do produto;

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para efeitos de garantia o produto e os itens que o acompanham deverão ser encaminhados com a Nota Fiscal para o Suporte Técnico da **Electric Ink**, os quais serão submetidos a análise

Durante a vigência da garantia, estará incluso a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços a serem executados pelo Suporte Técnico **ELECTRIC INK**, quando constatado defeito de fabricação do item.

No caso de perda de garantia por um dos motivos citados neste Termo, o reparo do produto estará sujeito a orçamento prévio.

Também será considerada nula a garantia se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações;

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo, sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico.

Caso o produto apresente problema no período de garantia e este não esteja dentre as causas excluídas da garantia, a **ELECTRIC INK**, através de sua assistência técnica autorizada, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente.

A **ELECTRIC INK** não se responsabiliza por danos superiores ao valor de compra do aparelho. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

SEMPRE avalie os produtos e os itens que o acompanham no ato da entrega. Qualquer anormalidade deverá ser comunicada IMEDIATAMENTE à Electric Ink.



Electric Ink

Pen 3

4.0

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Compatível com **CARTUCHOS:**



Universais



www.electricink.com.br



ATENÇÃO

Este equipamento possui um ruído característico do mecanismo quando ligado sem cartucho e apontado para cima. O perfeito equilíbrio do sistema se dá com o uso de **CARTUCHOS ELECTRIC INK**, diminuindo consideravelmente o barulho da máquina durante o seu uso.

A estabilidade do mecanismo se dá através da força que a mola de retorno do cartucho exerce sobre o mesmo.

APRESENTAÇÃO DO MANUAL

MANUAL DO EQUIPAMENTO (INSTRUÇÕES DE USO)

Nome Técnico: Máquina Aplicadora de Tatuagem e Micropigmentação

Nome Comercial: Máquina Rotativa para Tatuagem Electric Ink Pen 3 4.0

Modelo: Pen 3 4.0

Marca: Electric Ink

Fabricante: BELLE ARTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Av. Cel. Borges de Araújo, 1200

Uberaba/MG - Brasil

CNPJ 08.244.232/0001-05

Incr. Est. 001.015.986.0024

INDÚSTRIA BRASILEIRA

55 34 3326-7000

Resp. Técnico: Josiene de Paula

CRQ/MG nº 02410919 - 2ª Região

Reg. ANVISA: 80485730005

ATENÇÃO

Leia atentamente todas as informações contidas neste manual de instruções antes de operar este equipamento.

Nota: Estas instruções de uso devem ser lidas e seguidas por todos os operadores destes equipamentos.

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Prezado Cliente

Parabéns pela excelente escolha!

Ao adquirir equipamentos com a qualidade **Electric Ink** você ingressa no que há de mais inovador e tecnológico no mundo da tatuagem.

Este manual lhe oferece uma apresentação geral do seu equipamento. Descreve detalhes importantes para orientá-lo em sua correta utilização.

Aconselhamos sua leitura completa.

Indicação de uso:

Este equipamento é exclusivo para aplicações de tatuagens e micropigmentação, devendo ser utilizado e manuseado por profissional devidamente capacitado observando as instruções contidas neste manual.

É obrigação do usuário

DESCRIÇÃO, SISTEMA E FUNCIONALIDADES

Nome Técnico: Máquina Aplicadora de Tatuagem e Micropigmentação

Nome Comercial: Máquina Rotativa para Tatuagem Electric Ink Pen 3 4.0

Modelo: Pen 3 4.0

Marca: Electric Ink



- Curso: 4.0mm
- Motor de alta performance desenvolvido exclusivamente para a Electric Ink;
- Ideal para traços, sombras e pinturas;
- Fabricada com material de alta resistência e durabilidade;
- Leve, ergonômica, com baixa vibração e ruído;
- Encaixe para Cartuchos Universais;
- Acoplamento magnético MC2 (Magnetic Coupling 2) com adaptador RCA

Sistema de Acoplamento Magnético MC2 (Magnetic Coupling 2)

Acoplamento magnético específico para fonte Electric Ink Power 3 com Adaptador RCA.

CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO



1- Grip regulável

2- Motor

3- Encaixe Universal para cartuchos

4- Acoplamento MC2


5- Adaptador RCA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Motor	Neodímio 22R
Tensão Nominal	5,0 a 9,0 V
Consumo Máximo	5,5 W
Conexão Elétrica	Mc2 com Adaptador RCA
Frequência de Perfuração	75 a 140 PPS
Curso	4,0 mm
Exposição de Agulha	5 mm
Peso Grip 25mm	144g
Peso Grip 38mm	205g
Comprimento	121 mm
Diâmetro	25 mm
Registro ANVISA	80485730005

SIMBOLOGIAS DA EMBALAGEM




Determina os limites de temperatura dentre os quais a embalagem deve ser armazenada ou transportada.



Determina que a embalagem deve ser armazenada e transportada com cuidado (não deve sofrer quedas e nem receber impactos).



Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com proteção de umidade (não expor à chuva, respingos de água ou piso umedecido).



Determina que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com proteção de luz.

ACOPLAMENTO E CONEXÕES



Acoplamento Magnético MC2



Adaptador RCA

DIMENSÕES (mm)



OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

ACOPLAMENTO DE FONTE E CABO RCA

Conectano no Cabo RCA

Encaixe o Adaptador RCA no Acoplamento MC2 conforme Imagem 1. Conecte o Cabo RCA no Adaptador RCA conforme Imagem 2, e em seguida conecte a outra extremidade da fonte. Para desacoplar basta puxar o Cabo RCA conforme Imagem 3, sem rotacioná-lo.



Conectando na Fonte Power 1

Encaixe o Adaptador RCA no Acoplamento MC2 conforme Imagem 4. Conecte a Fonte Power 1 no Adaptador RCA conforme Imagem 5. Para desacoplar basta puxar a Fonte Power 1 conforme Imagem 6.



Conectando na Fonte Power 3

Puxe o Adaptador RCA para desacoplar da conexão MC2 conforme imagem 7. Encaixe a Fonte Power 3 no Acoplamento MC2 conforme imagem 8. Para desacoplar basta puxar a Fonte Power 3 conforme imagem 9.



ENCAIXE DE CARTUCHOS


Cartuchos Universais

Encaixe o cartucho modelo Universal no grip da Electric Ink Pen 3 4.0 conforme Imagem 1 e pressione levemente até o final. Gire o cartucho 90° no sentido horário até travar conforme Imagem 2.



REGULAGEM DE EXPOSIÇÃO DE AGULHA

Com o cartucho já acoplado, gire o grip da Electric Ink Pen 3 4.0 no sentido horário para aumentar a Exposição da Agulha conforme Imagem 3. Gire o grip no sentido anti-horário para diminuir a Exposição da Agulha conforme Imagem 6

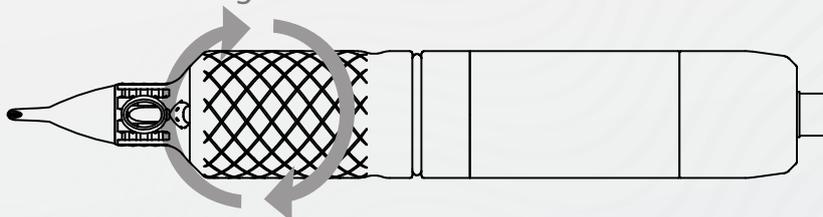

A exposição alterna de 0 à 5 mm conforme regulagem do grip.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

RECOMENDAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Sua máquina Electric Ink Pen 3 4.0 foi projetada dentro dos padrões da mais moderna tecnologia e requer alguns cuidados especiais. Aqui você encontrará alguns lembretes importantes para o seu dia a dia. Procure observar estas pequenas regras que, incorporadas à rotina de trabalho, irão proporcionar grande economia de tempo e evitarão despesas desnecessárias.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E OPERAÇÃO

Sua máquina deve ser transportada e armazenada com as seguintes observações:

- Com cuidado, para não sofrer quedas e nem receber impactos;
- Com proteção de umidade; não expor à chuvas, respingos de água ou piso umedecido;
- Manter em local protegido de chuva e sol direto e em sua embalagem original;
- Ao transportar, não movê-la em superfícies irregulares e respeite o empilhamento máximo permitido.

Condições ambientais de transporte ou armazenamento:

- Faixa de temperatura ambiente de transporte ou armazenamento -5°C a +60°C

Condições ambientais para operação:

- Faixa de temperatura ambiente de funcionamento +10°C a +40°C

- Faixa de temperatura ambiente recomendada +10°C a +26°C

Atenção

O equipamento mantém sua condição de segurança e eficácia, desde que mantido (armazenado) conforme orientações mencionadas nesta instrução de uso. Desta forma, o equipamento não perderá ou alterará suas características físicas e dimensionais.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS “DURANTE A UTILIZAÇÃO” DO EQUIPAMENTO

- O equipamento deve ser operado somente por tatuadores profissionais devidamente capacitados e treinados;
- Antes de iniciar a sua utilização, cubra a máquina com protetor plástico adequado;
- Após cada utilização limpe e desinfecte corretamente o equipamento;
- Não mergulhe o equipamento em nenhum, tipo de líquido desinfectante;
- Não retire nenhum parafuso ou proteção do motor, pois pode ocasionar perda de peças ou deslocamento do motor;
- Mantenha sua máquina sempre limpa e livre de resíduos;
- Na necessidade de uma eventual manutenção, utilize somente serviços da assistência técnica da Electric Ink;
- Em virtude de seus componentes delicados, esta máquina não deve ser submetida a queda livre ou impactos.

A Electric Ink não se responsabiliza por:

- Uso do equipamento diferente daquele para o qual se destina;
- Danos causados ao equipamento, ao profissional e/ou ao cliente pela instalação incorreta e procedimentos errôneos de manutenção, diferentes daqueles descritos nestas instruções de uso.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

PROCEDIMENTOS ADICIONAIS PARA REUTILIZAÇÃO

O equipamento é reutilizável em quantidades indeterminadas, necessitando apenas de limpeza e desinfecção.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Após o uso, desacoplar o Grip do terminal de encaixe e limpar com água e detergente neutro. Enxague em água corrente e seque bem com papel toalha, se assegurando de não deixar nenhum resíduo. Embale o grip em papel de grau cirúrgico e esterilize em autoclave. Após esterilizado, conserve em local limpo, seco e ao abrigo de luz solar direta. Repita o procedimento sempre após cada uso.

Atenção:

- Devido ao processo de anodização do equipamento, tempo de uso e esterilização constante, sua cor pode sofrer alteração;
- Nunca utilize material microabrasivo ou palha de aço na limpeza;
- Nunca utilizar solventes orgânicos ou detergentes que contenham solventes.

**Advertências**

Nunca utilizar o produto ácido peracético na limpeza, pois o mesmo é corrosivo.

Realizar a limpeza e desinfecção apenas no grip, e não no motor do equipamento.

TERMO DE GARANTIA

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

Os produtos fabricados pela **ELECTRIC INK**, são testados em um processo de Controle de Qualidade que garante aos usuários confiança e tranquilidade na execução de seus trabalhos.

A **ELECTRIC INK** assegura a seus produtos, na forma da legislação vigente, garantia contra problemas decorrentes de falha nos componentes ou no processo de montagem do produto, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 90 (noventa) dias (garantia legal), o qual é acrescido de 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contada a partir da data da primeira aquisição do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final emitida no Brasil pela **ELECTRIC INK** ou por um revendedor autorizado pela **ELECTRIC INK**. Esta garantia é válida no território brasileiro. (Exija sua nota Fiscal).

A **ELECTRIC INK** garante ao consumidor o envio e reenvio dos produtos para assistência técnica, dentro do prazo da garantia legal, ou seja, 90 (noventa) dias. Após esse prazo, o envio e reenvio é por conta do cliente.

A **ELECTRIC INK**, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo será feito somente com peças novas. Informamos que durante o processo de reparo dados e configurações poderão ser apagados, pois, o produto é restaurado nos moldes de fábrica. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **ELECTRIC INK**.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A **ELECTRIC INK** não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito pela **ELECTRIC INK** em caráter oficial.

A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um profissional não habilitado.

A **ELECTRIC INK** não será, de forma alguma, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, e que seja anexado ou usado com seus aparelhos, nem pelo funcionamento ou segurança de seus aparelhos usados com acessórios que não os fornecidos pela **ELECTRIC INK**.

Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a **ELECTRIC INK** não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, ao usuário ou terceiros resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre, entre outras hipóteses:

(a) Defeitos e/ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas, torcidas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do Usuário, carbonização, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

(b) Defeitos e/ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não seja **ELECTRIC INK** para este produto;

(c) Quebra e/ou danos que não foram constatados no ato da aquisição e/ou recebimento do produto;

(d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível e/ou modificado ou divergente do informado na etiqueta do aparelho;

(e) Defeitos e/ou danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto **ELECTRIC INK**;

(f) Defeitos e/ou danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor, vapor ou à umidade;

(g) Desempenho insatisfatório do produto ou danos devido à instalação ou rede elétrica local inadequada;

(h) Peças que se desgastam naturalmente com uso;

(i) Falhas no funcionamento do produto ou danos decorrentes da falta de fornecimento, problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, tais como oscilações de energia elétrica que não são adequadas e/ou que ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário ou no Manual do Produto, sendo insuficientes para o ideal funcionamento do produto;

(j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

(k) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

(l) Perda de dados, aplicativos ou mídias resultantes do reparo do produto;

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para efeitos de garantia o produto e os itens que o acompanham deverão ser encaminhados com a Nota Fiscal para o Suporte Técnico da **Electric Ink**, os quais serão submetidos a análise

Durante a vigência da garantia, estará incluso a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços a serem executados pelo Suporte Técnico **ELECTRIC INK**, quando constatado defeito de fabricação do item.

No caso de perda de garantia por um dos motivos citados neste Termo, o reparo do produto estará sujeito a orçamento prévio.

Também será considerada nula a garantia se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações;

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo, sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico.

Caso o produto apresente problema no período de garantia e este não esteja dentre as causas excluídas da garantia, a **ELECTRIC INK**, através de sua assistência técnica autorizada, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente.

A **ELECTRIC INK** não se responsabiliza por danos superiores ao valor de compra do aparelho. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

SEMPRE avalie os produtos e os itens que o acompanham no ato da entrega. Qualquer anormalidade deverá ser comunicada IMEDIATAMENTE à Electric Ink.

